

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung YZF-R1 09- (RN 22)	6529542


Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halter gewinkelt
- 1x Halter gerade
- 5x M6 x 20 Schrauben
- 3x M6 Mutter
- 4x Gummiring f. Bohrloch
- 1x M6 x 12 Schrauben
- 3x M6 Kunststoff-Unterlegscheibe
- 4x Hülse



Bild 1

Bild 2

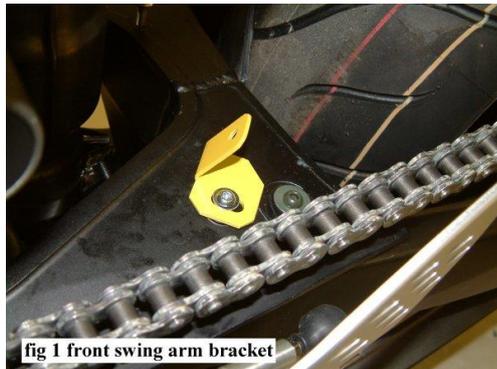

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. setzen Sie die Hülse in die Gummiringe ein
4. Original-Kettenschutz und Hinterradabdeckung demontieren
5. gewinkelter Halter mittels M6 x 20 Schraube und gerader Halter mittels M6 x 12 Schraube an der Schwinge in Fahrtrichtung links montiert (siehe Bild 1+2)
6. Radabdeckung ausrichten und an den Haltern links mittels M6x20 Schrauben und M6 Muttern verschrauben.
7. in Fahrtrichtung rechts Radabdeckung mittels Originalschraube M6x20 befestigen (wenn nötig Kunststoff-Unterlegscheibe verwenden, um Hinterradabdeckung zu erhöhen)

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
02.02.10

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH